

MŰSZAKI ADATLAP

Fém tetőlemez

Wetterbest® Gladiator




A Gladiator profil koncepciója ötvözi a Wetterbest® tetőfedő rendszerek mechanikai robusztusságát a klasszikus mediterrán tetőburkolattal, és kihangsúlyozza a római profilt.

A szilárd és kiegyensúlyozott méretű geometriájával Wetterbest® Gladiator fém tetőlemez kiemelkedik a tetőn fellépő környezeti tényezőkkel szembeni fokozott biztonságával.

Ideális a nyaraló házak, turisztikai projektek stb. tetőburkolására.

Műszaki leírás

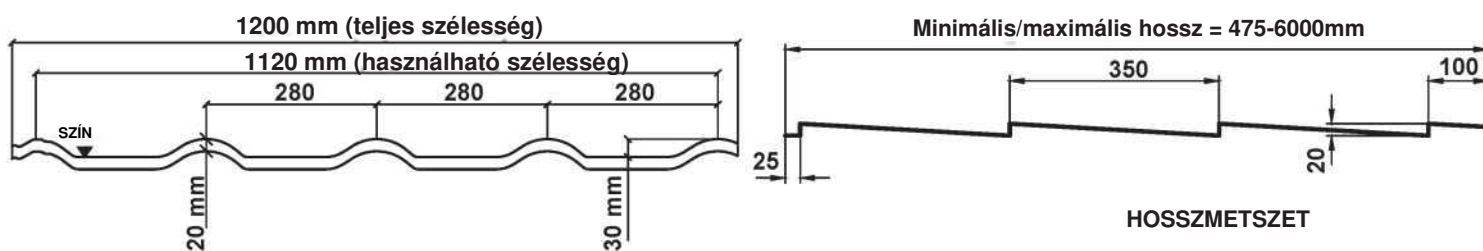

Teljes szélesség	Használható szélesség	Fémlemez hullámzat magassága	Fok magasság	Cserépléc távolság	Lemez minimum hosszúság	Lemez maximális hosszúság	Minimum dőlésszög	Értékesítési egység
1200 mm	1120 mm	30 mm	20 mm	350 mm	475mm	6000 mm	14° (1:4)	m ²

Anyag műszaki adatai

VETÜLET TÍPUS	FÉNYES (LUCIOS)	MATT (MAT)	NEOMAT 30	SUPREM 50
Fajsúly (kg/m ²)	3,45/ 3,98/ 4,45	3,45/ 3,98/ 4,45	4,45	4,45
Anyag vastagsága (mm)	0,40 / 0,45/ 0,50	0,40 / 0,45/ 0,50	0,5	0,5
Szavatosság (korrózió/szín)	10 / 10 év.	15 / 15 év.	30/30 év	50/25 év

Anyag

MÉRET TOLERANCIA	HIVATKOZÁS	ALAPANYAG	HIVATKOZÁS
Termék	SR EN 508-1: 2014	Melegen horganyzott acél	SR EN 10346: 2015
Anyag	SR EN 10143: 2006	Szerves anyaggal bevont acél	SR EN 10169: 2011 +A1 : 2012



SC Wetterbest SA (RT)

Băicoi település, Înfrățirii utca 142, Prahova megye,
Románia
Telefon: 0244.268.633 | Mobil: 0735.35.35.35

www.wetterbest.ro