

# MŰSZAKI ADATLAP


## Fém tetőlemez Wetterbest® Plus



A Wetterbest Plus fém borítólemez lépték-magassága 30 mm, a piacon a legmagasabb, amely fokozott szilárdsággal és esztétikai tulajdonságokkal rendelkezik. Megjelenése robusztus, rendkívül stílusos formával rendelkezik.

A hagyományos mértani kialakításra emlékeztető, valamint a hosszanti átfedések és a közép tengely közötti szimmetriának, köszönhetően, a Wetterbest® felszerelhető a legtöbb tetőszerkezetre.

### Műszaki leírás

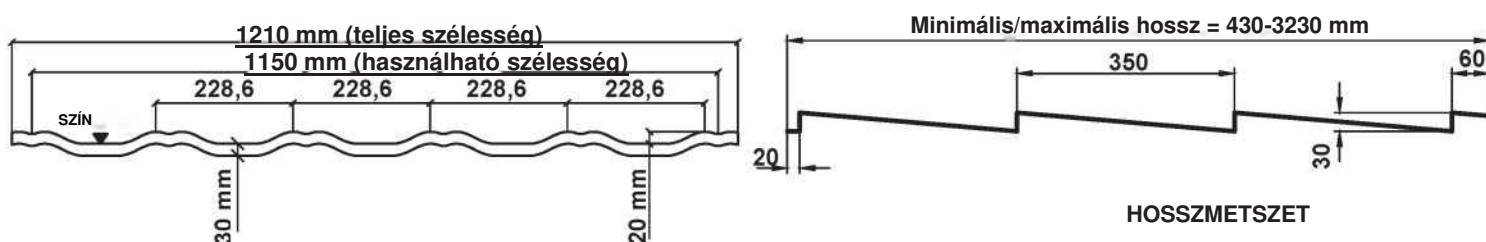

Teljes szélesség	Használható szélesség	Fémlemez hullámmagassága	Fok magasság	Cserépléc távolság	Lemez minimum hosszúság	Lemez maximális hosszúság	Minimum dőlésszög	Értékesítési egység
1210 mm	1150 mm	30 mm	20 mm	350 mm	430mm	6000 mm	14° (1:4)	m <sup>2</sup>

### Anyag műszaki adatai

VETÜLET TÍPUS	FÉNYES (LUCIOS)	MATT (MAT)	NEOMAT 30	SUPREM 50
Fajsúly (kg/m <sup>2</sup> )	3,45/ 3,98/ 4,45	3,45/ 3,98/ 4,45	4,45	4,45
Anyag vastagsága (mm)	0,40 / 0,45/ 0,50	0,40 / 0,45/ 0,50	0,5	0,5
Szavatosság (korrózió/szín)	10 / 10 év.	15 / 15 év.	30/30 év	50/25 év

### Anyag

MÉRET TOLERANCIA	HIVATKOZÁS	ALAPANYAG	HIVATKOZÁS
Termék	SR EN 508-1: 2014	Melegen horganyzott acél	SR EN 10346: 2015
Anyag	SR EN 10143: 2006	Szerves anyaggal bevont acél	SR EN 10169: 2011 +A1: 2012



SC Wetterbest SA (RT)  
Băicoi település, Înfrățirii utca 142, Prahova megye,  
Románia  
Telefon: 0244.268.633 | Mobil: 0735.35.35.35

[www.wetterbest.ro](http://www.wetterbest.ro)