




T12 PROFILLEMEZ

A T12 profillemesz mindkét oldalán horganyzott és poliészter védőbevonattal ellátott acéllemezről készül.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

- Lakóterek, gyártási terek, tárolótér, mezőgazdasági és állattenyésztési stb. terek felosztása;
- Fedett nyitott építmények (fészer, raktár, terasz, nyári állatmenedék stb.) felosztása;
- Belső és külső mennyezetek díszítő burkolása;
- Kerítések, gazdasági épületek, ideiglenes építmények külső felültének díszítő burkolása;
- Építőelemek belső felültének díszítő burkolása.

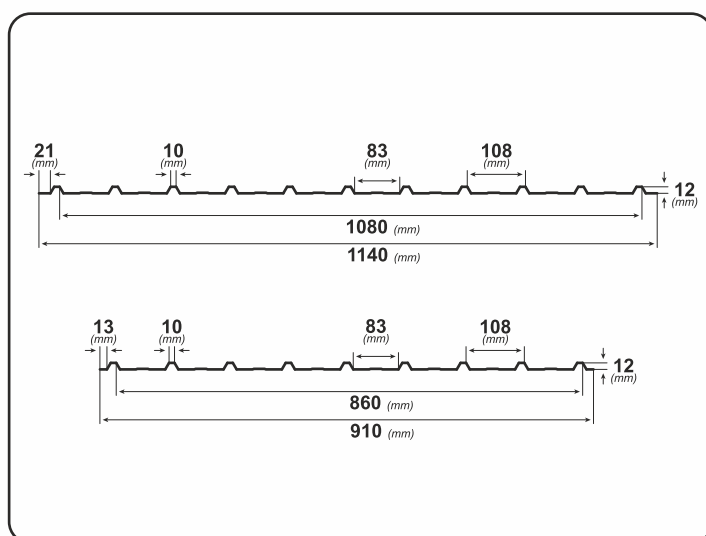

GYÁRTÁSI JELLEMZŐK:

- a BILKA T12 profillemesz az építmény követelményeinek függvényében 0,3 - 0,4 mm-es névleges vastagságban gyártjuk, a modulok standard hossza 0,500 - 13,5 m. A standardtól eltérő hosszúságú modulok gyártását a BILKA műszaki szakértőjével lefolytatott előzetes egyeztetést követően vállaljuk.

MŰSZAKI JELLEMZŐK	Alapanyag	Mindkét oldalán poliészterrel védett horganyzott acéllemez
	Névleges vastagság	0,3 mm - 0,4 mm
	Teljes szélesség	1140 mm 910 mm
	Hasznos fedési szélesség	1080 mm 860 mm
	Profilmagasság	12 mm
	Súly	2 - 4 kg / m ²
	Fényes kivitelezés garanciája 0,40 mm	10 év garancia a szín és korróziós jellemzőkre
Élettartam	60 év, hőingadozással szembeni ellenállás	