


## PROFILLEMEZ T18

A T18 profillemmez mindkét oldalán horganyzott és poliészter védőbevonattal ellátott acéllemezről készül. Főként homlokzatok, kerítések vagy mennyezetek kialakítására, de tetőfedésként is használatos.

### GYÁRTÁSI JELLEMZŐK:

- a BILKA T18 profillemezt az építmény követelményeinek függvényében 0,4 – 0,7 mm-es névleges vastagságban gyártjuk, a modulok standard hossza 0,500-13,5 m. A standardtól eltérő hosszúságú modulok gyártását a BILKA műszaki szakértőjével lefolytatott előzetes egyeztetést követően vállaljuk.
- a profillemezt kétféle profilváltozatban gyártjuk: kifelé irányuló profil homlokzatoknak és befelé irányuló profil tetőzeteknek
- széles színválaszték
- **T18 P** homlokzatoknak
- **T18 A** tetőzeteknek

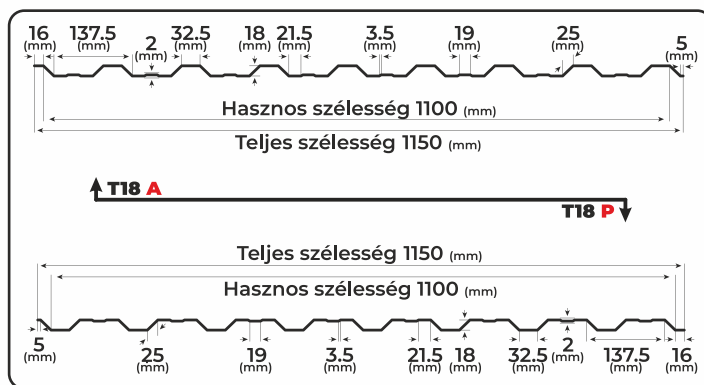

MŰSZAKI JELLEMZŐK	Alapanyag	Mindkét oldalán poliészterrel védett horganyzott acéllemez
Névleges vastagság	0,4 mm - 0,7 mm	
Teljes szélesség	1150 mm	
Hasznos fedési szélesség	1100 mm	
Profilmagasság	18 mm	
Súly	2 - 7 kg / mp	
Minimális lejtés	8° ha keresztcsatlakozás szükséges / 14° a keresztcsatlakozások esetében	
Fényes kivitelezés garanciája	10 év garancia a szín és korróziós jellemzőkre	
Matt kivitelezés garanciája	15 év garancia a szín és korróziós jellemzőkre	
WOOD kivitelezés garanciája	15 év garancia a szín és korróziós jellemzőkre	
GrandeMat kivitelezés garanciája	30 év garancia a szín és korróziós jellemzőkre	
Élettartam	60 év, hőingadozással szembeni ellenállás	