

PROFILLEMEZ T45


A T45 profillemesz mindkét oldalán horganyzott és poliészter védőbevonattal ellátott acéllemezből készül.

Kis lejtésű tetőknél és köztes mennyezeteknél használatos.

Ideális és gazdaságos megoldás raktárak, kereskedelmi központok, gyártócsarnokok, gazdaságok, silók, istállók, sportközpontok, sportcsarnokok stb. építésére és tatarozására.

GYÁRTÁSI JELLEMZŐK:

- a BILKA T45 profillemesz az építmény követelményeinek függvényében 0,4-1,0 mm névleges vastagságban gyártjuk
- a modulok standard hossza 0,500 – 13,5 m. A standardtól eltérő hosszúságú modulok gyártását a BILKA műszaki szakértőjével lefolytatott előzetes egyeztetést követően vállaljuk
- széles színválaszték
- **T45 P** homlokzatoknak
- **T45 A** tetőzeteknek

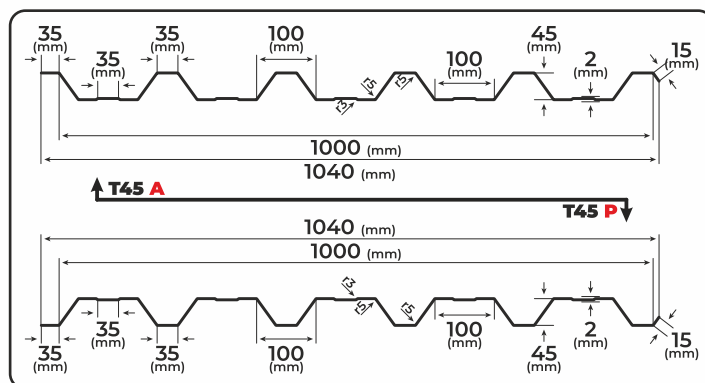

MŰSZAKI JELLEMZŐK	Alapanyag	Mindkét oldalán poliészterrel védett horganyzott acéllemez
Névleges vastagság	0,4 mm - 1 mm	
Teljes szélesség	1040 mm	
Hasznos fedési szélesség	1000 ±5 mm	
Profilmagasság	45 mm	
Súly	3 - 12,5 kg / mp	
Minimális lejtés	8° ha keresztcsatlakozás szükséges / 14° a keresztcsatlakozások esetében	
Fényes kivitelezés garanciája	10 év garancia a szín és korróziós jellemzőkre	
Matt kivitelezés garanciája	15 év garancia a szín és korróziós jellemzőkre	
WOOD kivitelezés garanciája	15 év garancia a szín és korróziós jellemzőkre	
GrandeMat kivitelezés garanciája	30 év garancia a szín és korróziós jellemzőkre	
Élettartam	60 év, hőingadozással szembeni ellenállás	