



CLASIC

A CLASIC fémcserep 0,40 és 0,60 mm vastagságú horganyzott (Z225-Z275) acéllemezből profilozott cserép, fényes vagy matt festékbevonattal.


Ez a fémcserep a legelterjedtebb, hasonlít a hagyományos cserepekhez, és főként lakóépületeknél használatos.

A CLASIC fémcserepet sokféle árnyalatban színárnyalatban gyártjuk.

A fém cserepeslemezeket 500-7000 mm-es hosszban szállítjuk.

Rendkívül nagy méretű tetők esetében, ahol nem ajánlott egyetlen lemezzel lefedni a tetőt, két vagy több darab fém cserepeslemez használata szükséges.

Ennek érdekében meg kell határozni a szükséges lemezek számát az alsó rész szélességének többszöröseként, 150 mm-es átfedéssel számolva.

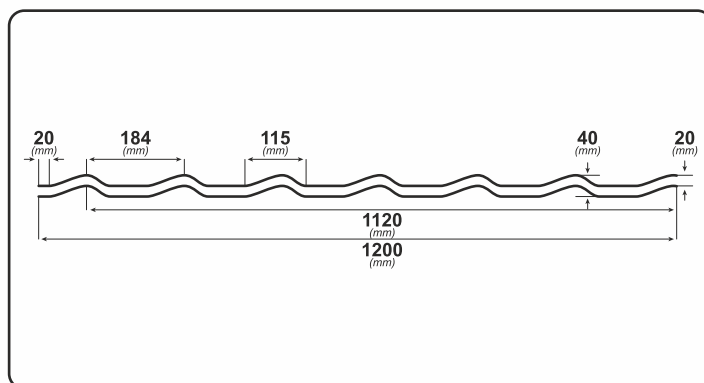

MŰSZAKI JELLEMZŐK	Anyag	Mindkét oldalt horganyzott acéllemez, amelyet poliészter véd
Névleges vastagság	0,4 mm - 0,6 mm	
Teljes szélesség	1200 mm	
Hasznos fedési szélesség	1120 mm	
Modul hossza	350 / 400 mm	
A redő magassága	40 mm	
A felületi tömeg	3 - 5 kg / m ²	
Minimális lejtés	8° ha keresztcsatlakozás szükséges / 14° a keresztcsatlakozások esetében	
Fényes kivitelezés garanciája	10 év garancia a szín és korróziós jellemzőkre	
Matt kivitelezés garanciája	15 év garancia a szín és korróziós jellemzőkre	
GrandeMat kivitelezés garanciája	30 év garancia a szín és korróziós jellemzőkre	
Élettartam	60 év, hőingadozással szembeni ellenállás	